

坂戸小学校の校舎増築について


令和6年2月16日

川崎市教育委員会事務局教育環境整備推進室

坂戸小学校の校舎増築について

1 事業の概要について


本事業は、坂戸小学校の児童増加に伴う教室不足を解消するため、校庭の南側に増築校舎を整備し、その後北側の既存校舎（A棟）を解体し、校庭として整備する計画となっています。

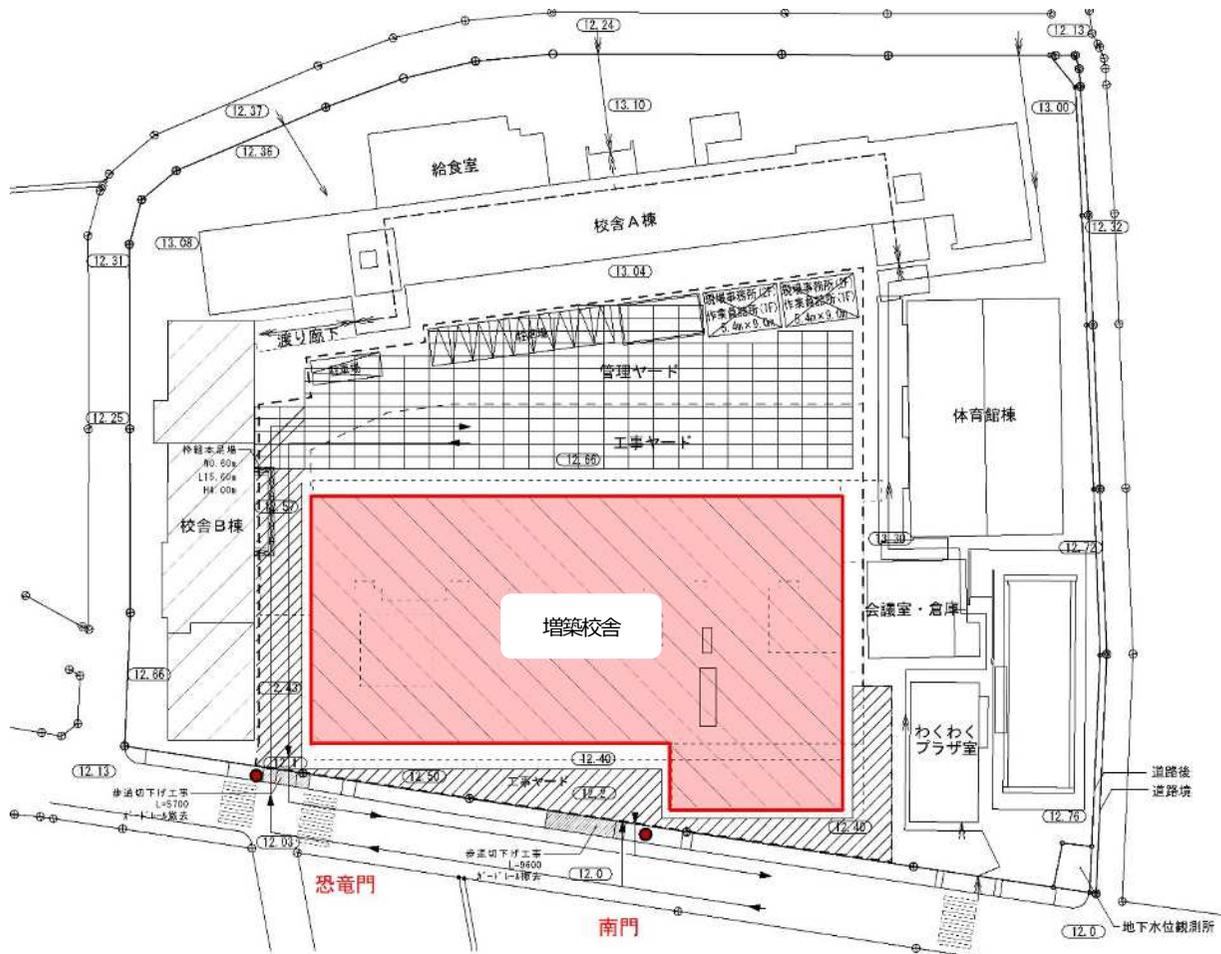

建築概要	
工事内容	<ul style="list-style-type: none"> 校舎増築 (普通教室23室、職員室、校長室、音楽室、理科室 他) 既存校舎改修(倉庫、ごみ置き場 他) 屋外附带(舗装、囲障、排水、植栽 他)
工事場所	川崎市高津区坂戸1丁目18番1号
地域地区	第一種住居地域 準防火地域 第3種高度地区
敷地面積	10,533.21㎡
建築物用途	小学校
建築面積	2,393.92㎡
延べ面積	7,226.23㎡
規模・構造	鉄筋コンクリート造 4階建て
建物の高さ	18.38m

坂戸小学校の校舎増築について

事業完了後の配置は以下のような予定です。

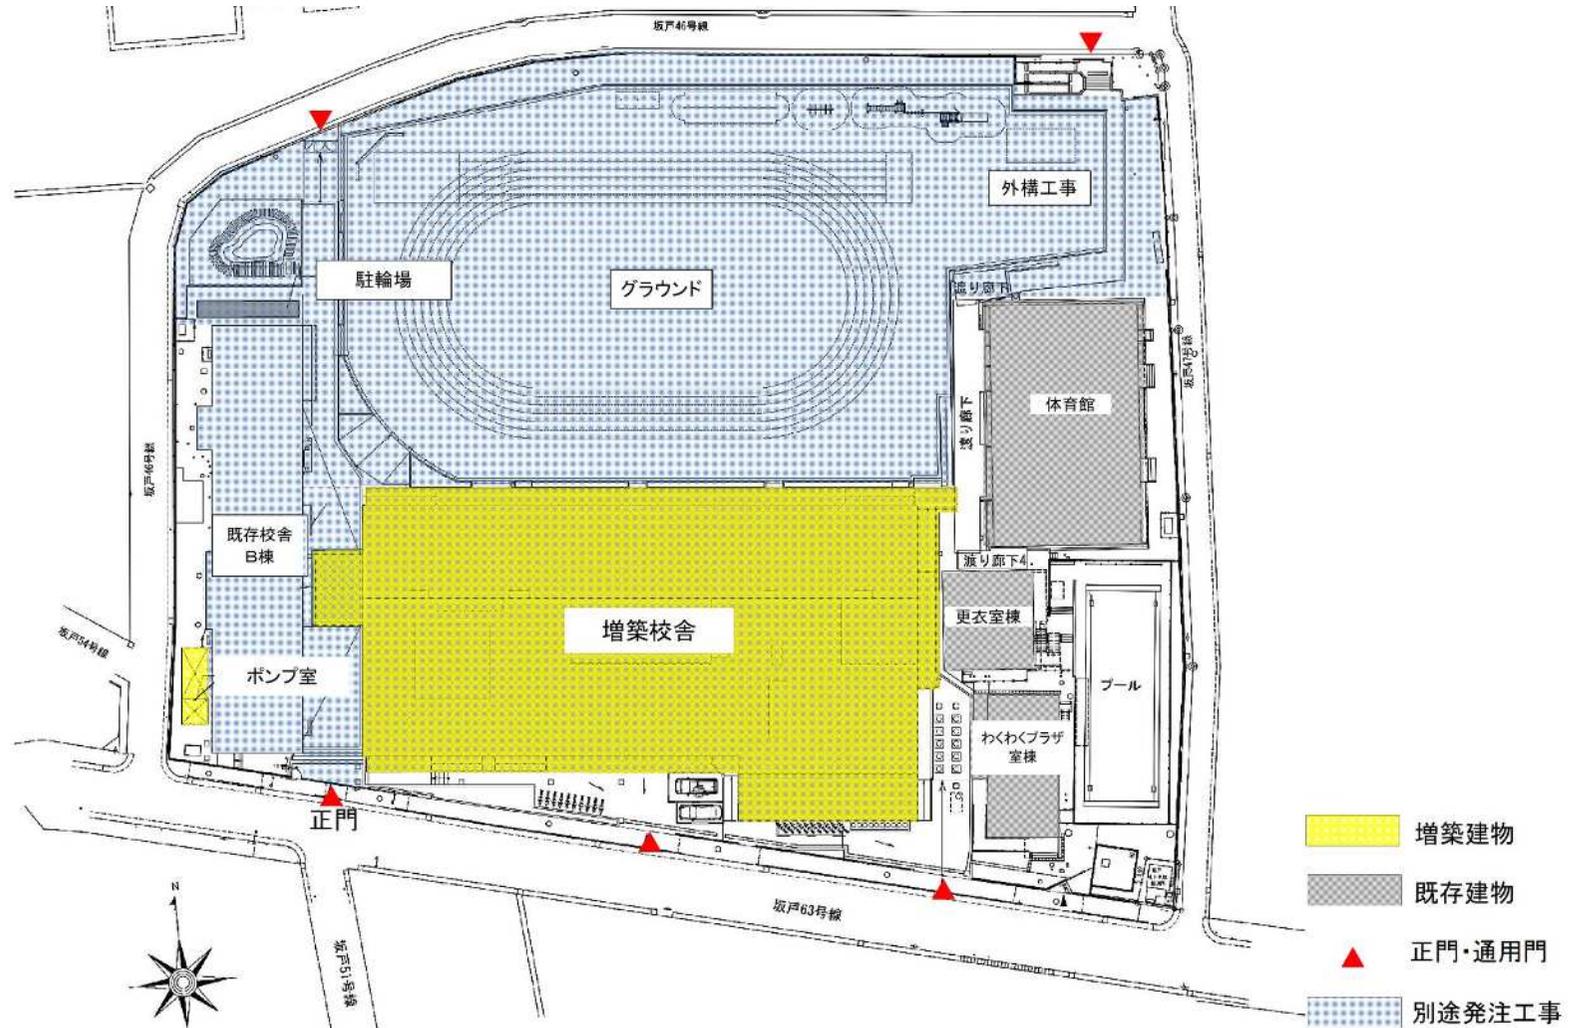

※別途発注工事の完了時の配置を示している

坂戸小学校の校舎増築について


増築校舎内の1階のレイアウトは以下のような予定です。



-  管理諸室
-  普通教室
-  特別教室

坂戸小学校の校舎増築について


増築校舎内の3階のレイアウトは以下のような予定です。

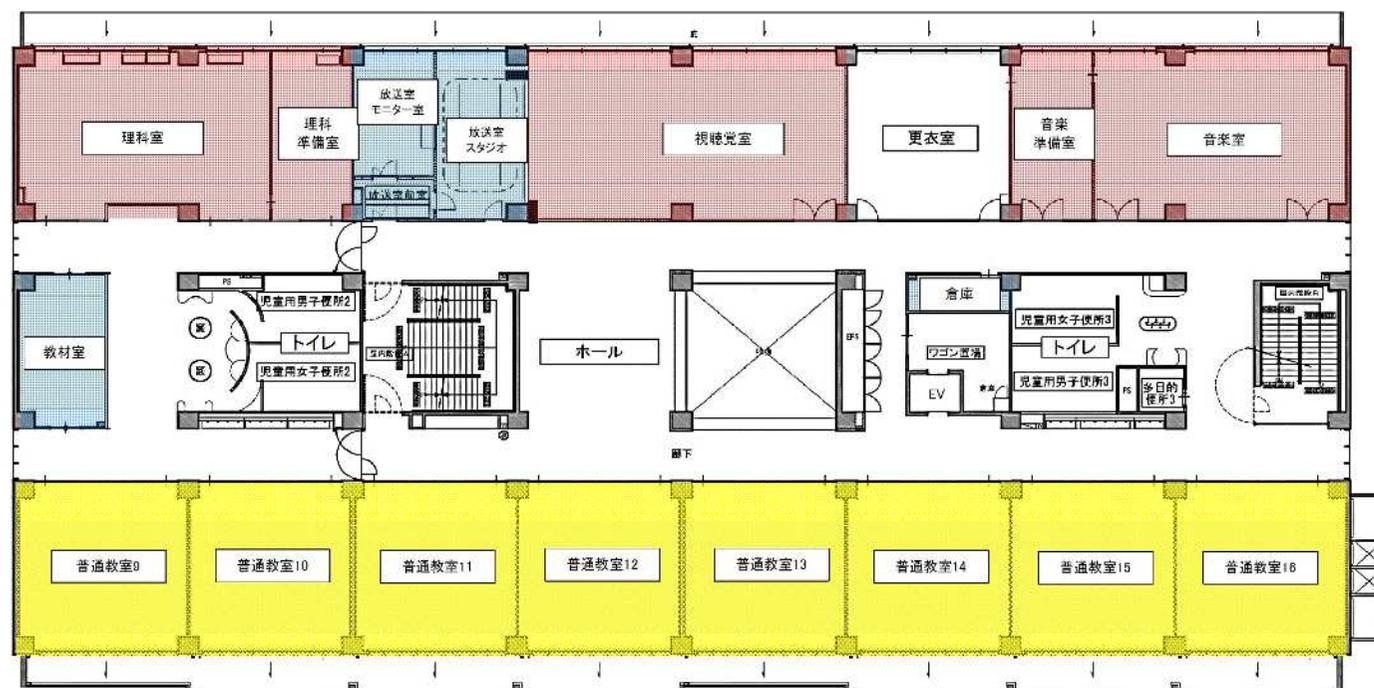

-  管理諸室
-  普通教室
-  特別教室

坂戸小学校の校舎増築について


増築校舎内の4階のレイアウトは以下のような予定です。

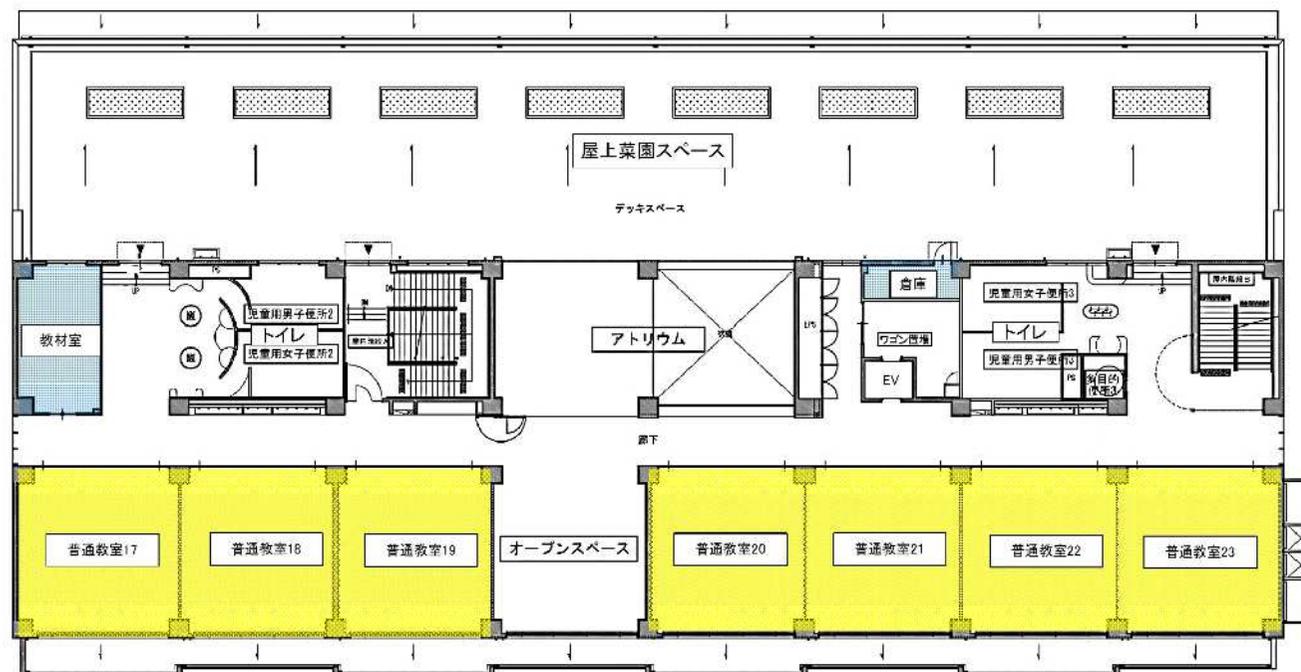

- 管理諸室
- 普通教室
- 特別教室

坂戸小学校の校舎増築について

増築校舎内の屋上のレイアウトは以下のような予定です。

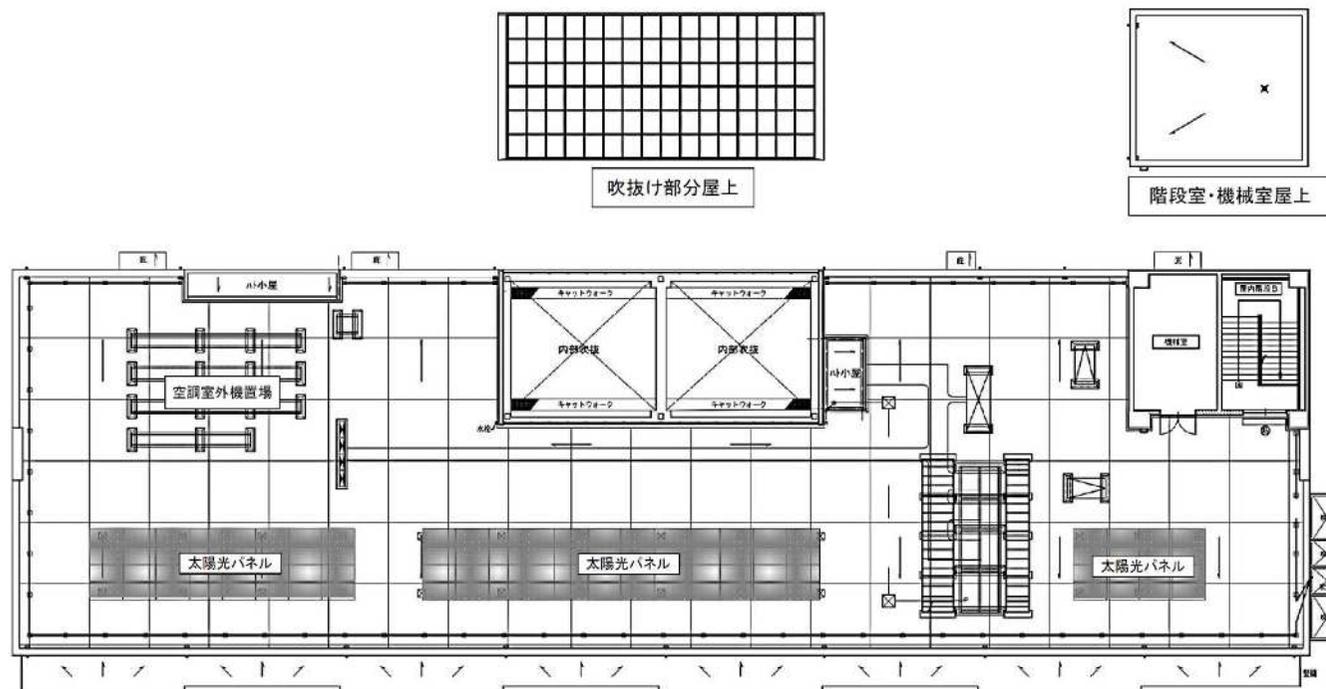

坂戸小学校の校舎増築について


増築校舎のイメージは以下のような予定です。



坂戸小学校の校舎増築について

2 完成時期について


事前の情報収集が不十分だったことにより、工事着手後に南側校門前の歩道下に水路構造物が埋設されていることが判明し、工事中の工事車両通行のため、水路機能保全及び歩道等の安全確保の検討等に期間を要したため、完成時期が当初予定していた令和6年2月末から令和6年11月頃になる見込みとなり、保護者や地域の皆様に令和5年6月に説明をしました。

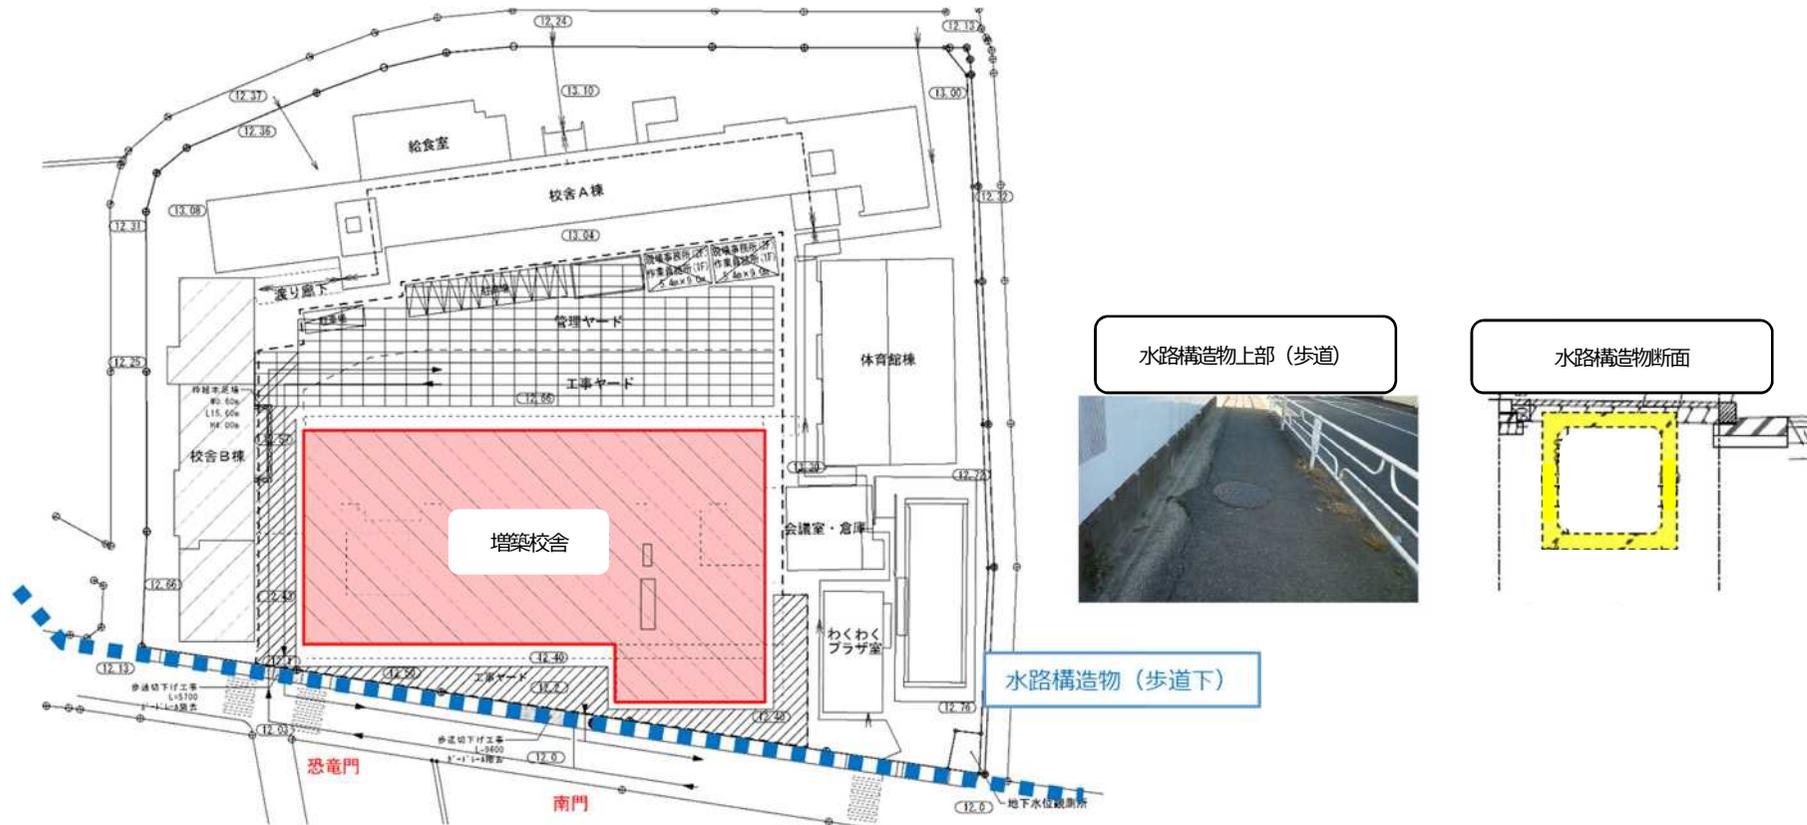

坂戸小学校の校舎増築について

その後、建設業界全体の建設技能労働者の減少の影響等により、更に完成時期が令和7年2月末まで遅延する見込みとなりました。

【工事工程の概要】

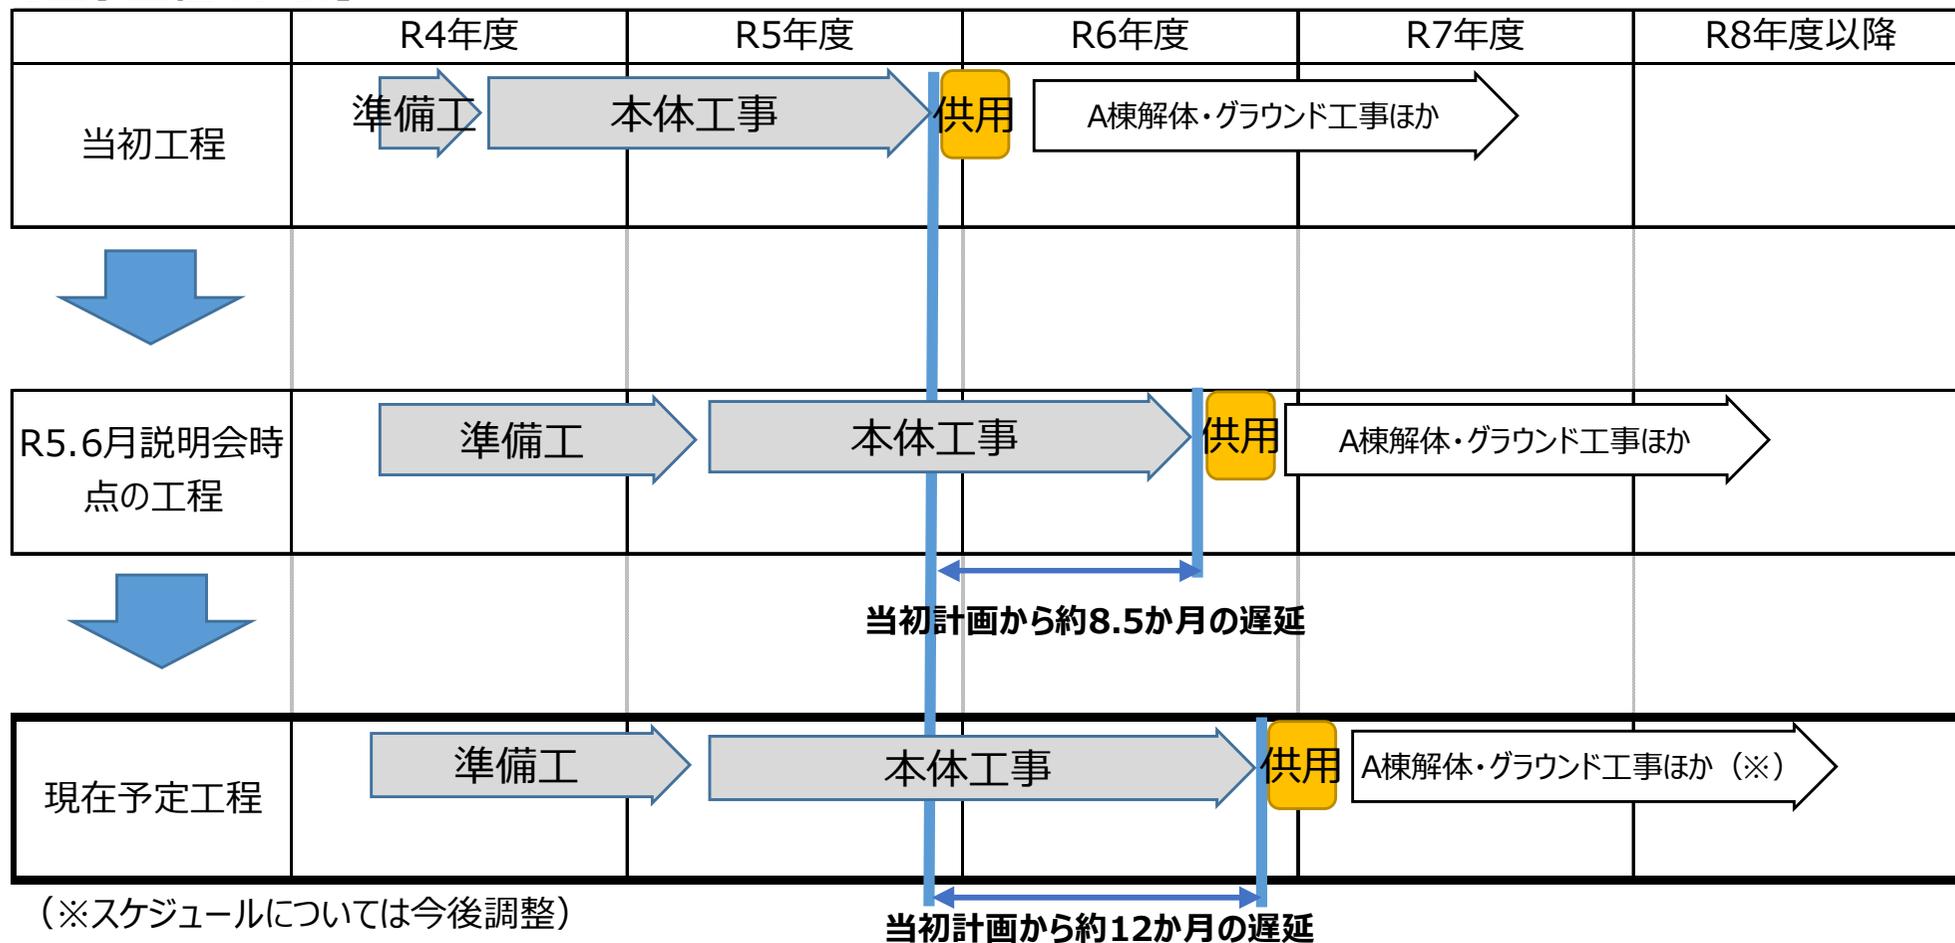

3 水路構造物の経過について

建設計画から工事着手までの各段階で、公表されている資料や、所定の手続きの中では、歩道下の水路構造物を把握できませんでした。また、水路構造物の存在が判明した後に、関係局の内部調査により、水路の存在や構造が分かる図面が見つかるなどしたことから、事前の情報収集が不十分であったと考えています。

今回、完成時期が遅れまして、学校の子どもたちや保護者の皆様に、大変ご迷惑をおかけしたことにつきまして、誠に申し訳なく感じております。

今後につきましては、工事車両の出入りに支障が生じ、工期に影響を及ぼす可能性があることを教訓といたしまして、関係部局と、各段階において、十分に確認を行ってまいります。